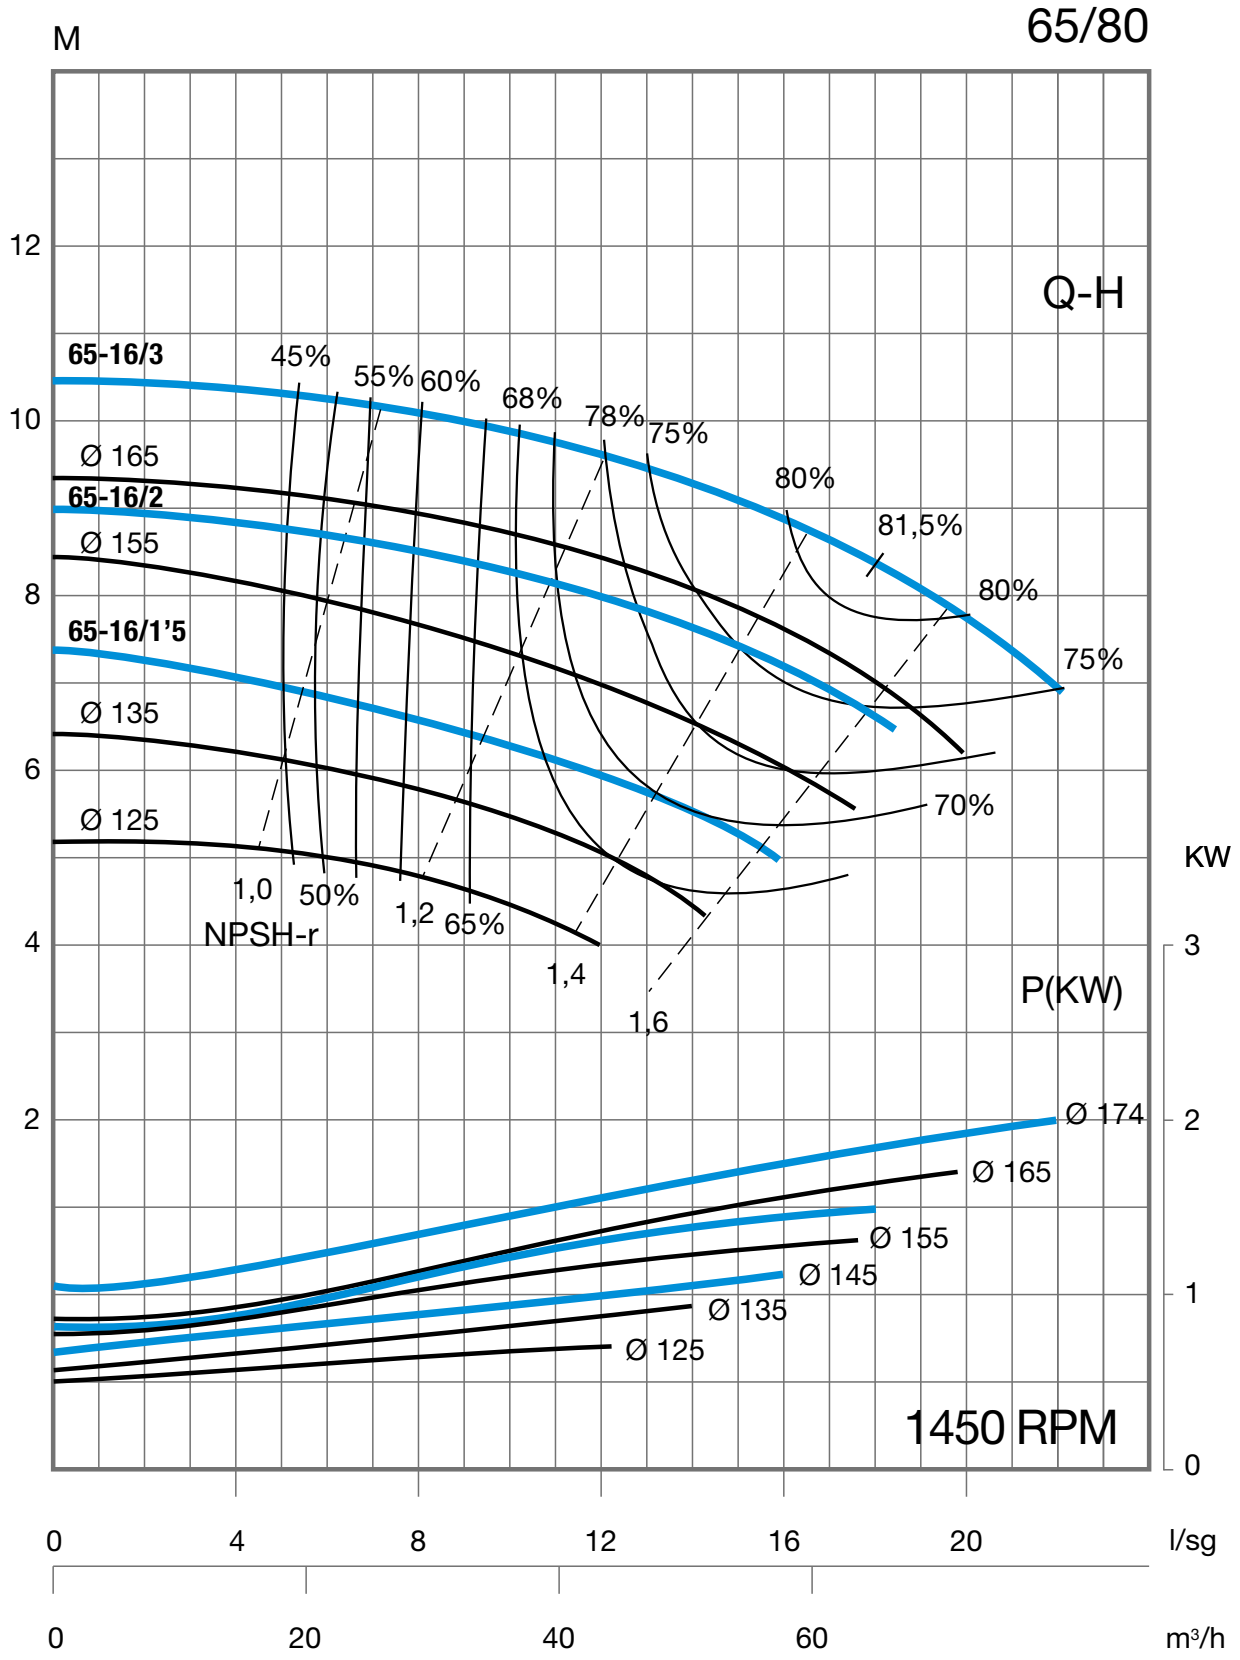
65/80
M
Q-H
65-16/3
Ø 165
65-16/2
Ø 155
65-16/1'5
Ø 135
Ø 125
45%
55%
60%
68%
78%
75%
80%
81,5%
80%
75%
70%
50%
65%
1,0
1,2
1,4
1,6
NPSH-r
P(KW)
Ø 174
Ø 165
Ø 155
Ø 145
Ø 135
Ø 125
1450 RPM
KW
12
10
8
6
4
2
3
2
1
0
0
4
8
12
16
20
l/sg
0
20
40
60
m³/h